

# MEZINÁRODNÍ PRŮVODCE PRODUKTEM

OSVĚTLENÍ KRAJINY A ARCHITEKTURY

FXLuminaire®



*Elegantní řešení venkovního osvětlení*





## DESIGNÉRSKÁ ŘADA

Řady Designer FX Luminaire jsou navrženy ke špičkovému výkonu — od základů.



### NP

Vysoce všestranné svítidlo NP je konstruováno tak, aby vyhovovalo všem aspektům vašich potřeb v oblasti osvětlení.

**Výška:** 216 mm  
**Dlouhý kryt:** 264 mm  
**Průměr:** 69 mm  
**Světelný zdroj:** Integrovaná LED  
**Povrchová úprava:** BZ, DG, WI, SB, FB, WG<sup>†</sup>, FW<sup>†</sup>, AL<sup>†</sup>, SV<sup>†</sup>  
**Materiál:** hliník



### FR

Model FR přináší do FX Luminaire eleganci a mimořádné vlastnosti ušlechtilých kovů.

**Výška:** 155 mm  
**Délka stínidla:** 178 mm  
**Průměr:** 50 mm  
**Světelný zdroj:** Integrovaná LED  
**Povrchová úprava:** CU, AB<sup>\*</sup>, AT<sup>\*</sup>, NP<sup>††</sup>  
**Materiál:** měď/mosaz  
**Potřebné příslušenství CE:** GM-XX\*\*



### VS

Model VS kombinuje prvotřídní technologii LED s prémiovými materiály a vytváří tak sestavu, která je skutečně bezkonkurenční.

**Výška:** 191 mm  
**Dlouhý kryt:** 208 mm  
**Průměr:** 64 mm  
**Světelný zdroj:** Integrovaná LED  
**Povrchová úprava:** BS, AB<sup>\*</sup>, AT<sup>\*</sup>, NP<sup>††</sup>  
**Materiál:** Mosaz  
**Potřebné příslušenství CE:** EKITSPIKE



### PB

Model PB je kompaktní řešení nepřímého plošného osvětlení stěn pomocí LED. Širší úhel tohoto svítidla přináší větší možnosti osvětlení rozměrnějších konstrukcí a prostor.


**Výška:** 152 mm  
**Šířka:** 98 mm  
**Hloubka:** 50 mm  
**Světelný zdroj:** Integrovaná LED  
**Povrchová úprava:** BZ, DG, WI, SB, FB, WG<sup>†</sup>, FW<sup>†</sup>, AL<sup>†</sup>, SV<sup>†</sup>, BS, AB<sup>\*</sup>, AT<sup>\*</sup>, NP<sup>††</sup>  
**Materiál:** mosaz nebo hliník



### M-PL

Ultramoderní světlo k osvětlení cest M-PL spojuje všestrannost tlakové litého hliníku s minimalistickou estetikou a doplňuje tak řadu současných instalací.

**Výška:** 541 mm  
**Šířka:** 55 mm  
**Hloubka:** 187 mm  
**Světelný zdroj:** Integrovaná LED  
**Povrchová úprava:** BZ, DG, WI, SB, FB, WG<sup>†</sup>, FW<sup>†</sup>, AL<sup>†</sup>, SV<sup>†</sup>  
**Materiál:** hliník

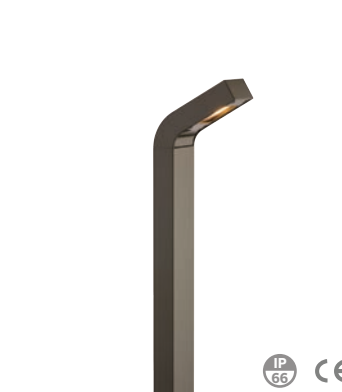

### M-PJ

Světlo k osvětlení cest M-PJ dodává moderním instalacím styl a funkčnost. Rezistentní hliníková konstrukce skvěle odolává povětrnostním vlivům.

**Výška:** 561 mm  
**Šířka:** 71 mm  
**Hloubka:** 187 mm  
**Světelný zdroj:** Integrovaná LED  
**Povrchová úprava:** BZ, DG, WI, SB, FB, WG<sup>†</sup>, FW<sup>†</sup>, AL<sup>†</sup>, SV<sup>†</sup>  
**Materiál:** hliník





Když jsou důležitými faktory způsob ovládání, dlouhá životnost, efekty a snadné použití, je řada Designer tou nejlepší volbou.

### M-PZ

Konstruována z vysoce odolného tlakově litého hliníku; díky tomu je univerzální osvětlení cest M-PZ dokonalým doplňkem k moderním designům osvětlení.

**Výška:** 561 mm  
**Šířka:** 64 mm  
**Hloubka:** 187 mm  
**Světelný zdroj:** Integrovaná LED  
**Povrchová úprava:** BZ, DG, WI, SB, FB, WG<sup>+</sup>, FW<sup>+</sup>, AL<sup>+</sup>, SV<sup>+</sup>  
**Materiál:** Mosaz



ST



RD



SQ



WW



### PO

Konstrukce modelu PO poskytuje osvětlení bez oslnění, které umožňuje hostům přejít z jednoho místa na druhé v pohodlí a bezpečí.

**Výška:** 64 mm  
**Průměr:** 41 mm  
**Světelný zdroj:** Integrovaná LED  
**Povrchová úprava:** BZ, DG, WI, SB, FB, WG<sup>+</sup>, FW<sup>+</sup>, AL<sup>+</sup>, SV<sup>+</sup>, BS, AB<sup>+</sup>, AT<sup>+</sup>, NP<sup>+</sup>  
**Materiál:** Mosaz  
**Potřebné příslušenství CE:** EKITWALL

### VE

Model VE při zavěšení na stromy nebo architektonické prvky měkce osvětluje plochy shora.

**Výška:** 109 mm  
**Průměr:** 58 mm  
**Světelný zdroj:** Integrovaná LED  
**Povrchová úprava:** BZ, DG, WI, SB, FB, WG<sup>+</sup>, FW<sup>+</sup>, AL<sup>+</sup>, SV<sup>+</sup>, CU, AB<sup>+</sup>, AT<sup>+</sup>, NP<sup>+</sup>  
**Materiál:** hliník nebo Měď/mosaz

Měděné pouzdro



Měď Perforované pouzdro



CB (mřížka)



### KG

Model KG je zápusťné LED těleso s kovovou horní deskou, které nabízí možnosti plochého a šikmého osvětlení v celé řadě různých barev.

**Výška:** 229 mm  
**Průměr:** 152 mm  
**Světelný zdroj:** Integrovaná LED  
**Povrchová úprava:** BZ, DG, WI, SB, CB, WG<sup>+</sup>, FW<sup>+</sup>, AL<sup>+</sup>, SV<sup>+</sup>, BS, AB<sup>+</sup>, AT<sup>+</sup>, NP<sup>+</sup>  
**Materiál:** mosaz, hliník nebo kompozitní

### HP-48

Robustní, elegantní svítidlo HP-48 do dlažby otevírá řadu zajímavých možností kreativního designu osvětlení v klasických i současných aplikacích.

**Výška:** 79 mm  
**Šířka:** 102 mm  
**Hloubka:** 203 mm  
**Světelný zdroj:** Integrovaná LED  
**Povrchová úprava:** DS  
**Materiál:** kompozitní a sklo



### LL

Model LL přináší efektivitu a spolehlivost technologie LED pro aplikace pod vodní hladinou.

**Výška:** 102 mm  
**Průměr:** 81 mm  
**Světelný zdroj:** Integrovaná LED  
**Povrchová úprava:** BS  
**Materiál:** Mosaz








## NAVRHNĚTE SVŮJ SVĚT

K dispozici je řada svítidel řady Designer, která poskytují dokonalou konfiguraci v každé instalaci.



Ovládání  
Luxor

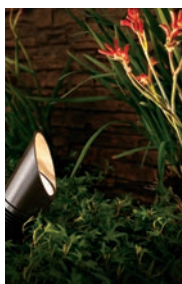


Osvětlení vzestupné  
Model NP



Osvětlení cest  
Model CA



Nástěnné osvětlení  
Model LF

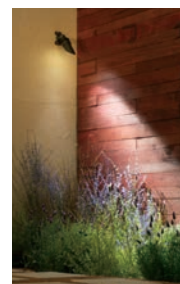

Osvětlení sestupné  
Model JB



Nepřímé plošné  
osvětlení stěn  
Model PB

Kompletní podrobnosti najdete na naší úplné řadu produktů certifikovaných CE na adrese [fxl.com/ce](http://fxl.com/ce).

## Rozptyl světelného paprsku


Úzký




Bodový



Rozptýlený



Široký



Řada vybavení FX Luminaire Designer má integrované LED diody, které nabízejí mnoho možností úhlu rozptylu paprsku pro maximální flexibilitu návrhu osvětlení.

Prizpůsobte osvětlení podle svých preferencí – využijte skla svítidel s úzkým, bodovým, rozptýleným nebo širokým světelným tokem v rozsahu od 10° do 60°.





## PODÍVEJTE SE NA SVĚTLOU STRÁNKU

Řešení venkovního osvětlení řady Designer založená na technologii Luxor posunují hranice designu osvětlení.

### Intenzita


S technologií Luxor lze vytvořit až 250 nezávislých sekcí osvětlení se svítidly, která mají kapacitu 1, 3, 6 nebo 9 LED diod. Všechny skupiny lze nezávisle rozsvěcet a tlumit v rozsahu 1— 100 %.




### Teplota barvy

#### Spektrum možností


Vyberte si z více barevných teplotních filtrů a se změnou ročních období vytvořte nové nálady pro nastavení venkovního osvětlení.




JANTAROVÁ



ČIRÁ

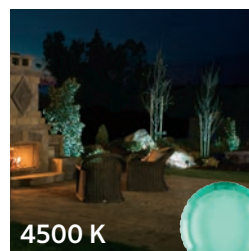

ZELENÁ



MODRÁ





## STANDARDNÍ ŘADA

Pomocí svítidel FX Luminair řady Standard zvýrazněte rostliny, vytvořte atmosféru a vizuální zájem, zvýrazněte kamenné objekty nebo jiné architektonické prvky, osvětlete chodníky pro zvýšení bezpečnosti a mnoho dalšího.



Prodloužené stínidlo

### MU

Model MU je všestranné klasické hliníkové svítidlo, osazené LED žárovkami MR-16.

**Výška:** 183 mm  
**Dlouhý kryt:** 221 mm  
**Průměr:** 56 mm  
**Světelný zdroj:** MR-16  
**Povrchová úprava:** BZ, DG, WI, FB, SB, WG<sup>†</sup>, FW<sup>†</sup>, AL<sup>†</sup>, SV<sup>†</sup>  
**Materiál:** hliník



### SP-A

Model SP-A je určen pro minimalistické motivy nebo kompaktní prostory. Rozptýl paprsku poskytuje maximální osvětlení s nízkým oslněním.

**Výška:** 368 mm  
**Průměr:** 92 mm  
**Světelný zdroj:** G4  
**Povrchová úprava:** BZ, DG, WI, FB, SB, WG<sup>†</sup>, FW<sup>†</sup>, AL<sup>†</sup>, SV<sup>†</sup>  
**Materiál:** hliník  
**Potřebné příslušenství CE:** GM-XX\*\*



### UN

Model UN nabízí čisté osvětlení s jemnějšími, přirozenějšími liniemi.



**Výška:** 91 mm  
**Šířka:** 132 mm  
**Hloubka:** 112 mm  
**Exponovaná hloubka:** 28 mm  
**Světelný zdroj:** G4  
**Povrchová úprava:** BZ, DG, WI, FB, SB, WG<sup>†</sup>, FW<sup>†</sup>, AL<sup>†</sup>, SV<sup>†</sup>, BS, NP<sup>†</sup>, CB, DT  
**Materiál:** mosaz nebo kompozit  
**Potřebné příslušenství CE:** EKITWALL



Kroužek

Štěrbina

### FC

Zápusťný model osvětlení FC poskytuje řízené osvětlení bez oslnění pro menší plochy.



Kryt

**Výška: RG:** 122 mm  
**LV:** 130 mm  
**CW:** 173 mm  
**Průměr:** 102 mm  
**Světelný zdroj:** MR-16  
**Povrchová úprava:** BS, NP<sup>†</sup>, CB, DT  
**Materiál:** mosaz nebo kompozit



## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

### Kov



**AB** na mědi  
Starožitný bronz



**AB** na mosazi  
Starožitný bronz



**AT** na mědi  
Starožitný leštěný povrch



**AT** na mosazi  
Starožitný leštěný povrch



**CU**  
Měď



**NP**  
Poniklováno



**BS**  
Přírodní mosaz



**SS**  
Nerezová ocel

### Práškový lak: Standardní



**BZ**  
Bronzový metalický povrch



**DG**  
Pouštní žula



**WI**  
Zvětralé železo



**SB**  
Hnědá sedona



**FB**  
Černá

### Kompozitní



**CB**  
Bronzová kamufáž



**DT**  
Pouštní tříslová



**DS**  
Tmavá břidlice





## NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ

Ovládání osvětlení FX Luminaire nabízí – od středně pokročilých až po pokročilé možnosti ovládání – nepřekonatelnou svobodu, pružnost, a výkonnost pro zvýšení komfortu jakéhokoli venkovního obytného prostoru.

### Transformátor EX

Transformátor EX poskytuje hospodárny, nízkonapěťový výkon a možnosti ovládání projektů osvětlení LED diodami.

**Výška:** 330 mm  
**Šířka:** 140 mm  
**Hloubka:** 127 mm  
**Výkon (W):** 150  
**Povrchová úprava:** M



## SVĚTELNÉ ZDROJE

S kompletní radou vysoce účinných světelných zdrojů MR-16 a G4 získáte více možností pro maximální flexibilitu designu osvětlení. Ve všech svítdlech řady FX Luminaire Standard jsou k dispozici předem instalované světelné zdroje.

### MR-16 LED

MR-16 je praktická, vysoce kvalitní LED žárovka. Plně zaizolovaná je chráněna pětiletou zárukou.

**Ekvivalent halogenové žárovky:** 20 W, 35 W, 50 W  
**Životnost svítdla:** 40 000 hodin  
**Úhel rozptylu záření:** 10°, 35°, 60°  
**Teplota barvy:** 2 700 K, 3 000 K, 3 900 K  
**VA výstup:** 4,3, 5,4, 6,5



### ZD MR-16

Svítdlo ZD MR-16 přidává možnosti rozdělení na zóny a stmívání do jakéhokoli příslušenství, které je připojeno k řídicí jednotce Luxor.


**Ekvivalent halogenové žárovky:** 35 W, 50 W  
**Životnost svítdla:** 40 000 hodin  
**Úhel rozptylu záření:** 10°, 35°, 60°  
**Teplota barvy:** 2 700 K, 3 000 K, 3 900 K  
**VA výstup:** 5,4, 6,5



### G4 LED

Energeticky úsporná náhradní žárovka G4 LED je speciálně navržena s jasným designem silikonové kapsle.

**Ekvivalent halogenové žárovky:** 10 W, 20 W, 35 W  
**Životnost svítdla:** 33 000 hodin  
**Teplota barvy:** 2 700 K  
**VA výstup:** 1,1, 1,7, 2,6

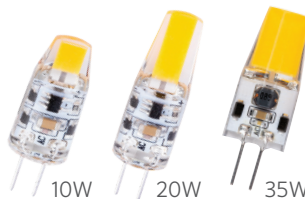

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

### Práškový lak: Nadstandard



**WG**  
Bílý lesk



**FW**  
Prostá bílá



**AL**  
Mandlová



**SV**  
Stříbrná (jen pro výběr transformátorů)

### Ovládací jednotka/transformátor: Práškový lak: Standardní



**M**  
Matně šedá (pouze pro výběr transformátorů)

### Kov



**SS**  
Nerezová ocel

### Certifikace



**Certifikováno CE**  
Všechny výrobky jsou certifikovány CE. Požadavky jsou uvedeny v podrobnostech o produktu.



**Hodnocení IP**  
Udává odolnost proti pronikání vody a prachu.



Uvádí příslušenství požadované ke splnění požadavků CE. Viz podrobnosti o produktu.





## OVLÁDACÍ JEDNOTKA LUXOR®

Když jednotka Luxor ovládá LED systém osvětlení krajiny, světla se pouze nerozsvěčují a nezhasínají - ona ožívají! Luxor je nejpokročilejší a nejupružnější nízkonapěťový transformátor osvětlení krajiny dostupný na trhu.

### Ovládací jednotka Luxor



Naše prvotřídní řešení řízení osvětlení nabízí možnosti rozdělení do zón, stmívání a vytváření barev, plus volitelné ovládání bezdrátovou sítí Wi-Fi.

**Výška:** 330 mm  
**Šířka:** 203 mm  
**Hloubka:** 160 mm  
**Výkon (W):** 300 W  
**Povrchové úpravy:** M, SS



### Primární funkce

- Řízení zón: Zapnutí a vypnutí jednotlivých přístrojů nebo skupin příslušenství v požadovaných časech
- Ovládání stmívání: Nastavte intenzitu jednotlivých přístrojů nebo skupin světel v rozsahu od 0—100 %
- Ovládání barev: Vyberte si z 30 000 zářivých barev
- Paleta barev: Vygenerujte a uložte si až 250 vlastních barev
- Tvorba scény a témat: Navrhněte až 40 témat počínaje každodenním životem až po svátky a speciální oslavy
- Programování založené na kalendáři: Naprogramování požadovaného rozsahu dat zajistíte, aby byly specifické programy spouštěny pouze tehdy, když je to potřeba.
- Integrace do inteligentní domácnosti: Integrujte a ovládejte jednotku Luxor s nejoblíbenějšími systémy inteligentní automatizace domácnosti

### Bezdrátové ovládání

Interakce s ovládací jednotkou pomocí zařízení iOS® nebo Android™. Začněte bezdrátové ovládání pomocí předem instalovaného modulu LAN.

**WIFIMOD2:** Modul Wi-Fi  
**WIFIMOD2RMT:** Držák vzdáleného ovládání modulu Wi-Fi  
**LAM:** Modul přiřazení osvětlení



Umístění Lat: 49.86 Long: 2.35







## OVLÁDÁNÍ APLIKACÍ LUXOR APP

Aplikaci Luxor App můžete nastavit intenzitu a barvu osvětlení, vytvářet jedinečné motivy a doladit barevnou paletu pro zvláštní příležitosti — odkudkoli!



### Skupiny

Nastavte intenzitu a barvy jednotlivých svítidel nebo jejich skupin pro doladění celkové atmosféry.



### Vytváření barev


Vytvořte až 30 000 barev pomocí nejnovější technologie RGBW LED.



Navštivte stránku [fxl.com/luxor-ios](http://fxl.com/luxor-ios)




Navštivte stránku [fxl.com/luxor-android](http://fxl.com/luxor-android)



### Motivy

Navrhněte jedinečné prázdninové displeje, vytvořte týmový duch pro velkou hru, nebo přidejte firemní barvy při firemních akcích.



### Programování

Vytvořte si vlastní časové plány osvětlení pro každodenní život, svátky a oslavy.







## VSTUPTE DO ZÓNY



Funkce rozdělení na zóny a stmívání ovládací jednotky Luxor poskytují prakticky neomezené možnosti návrhu. U jednotlivých svítidel nebo skupin svítidel snadno upravíte intenzitu v rozmezí 0–100 % a vytvoříte tak dokonalou náladu pro jakékoliv nastavení.




### Západ slunce

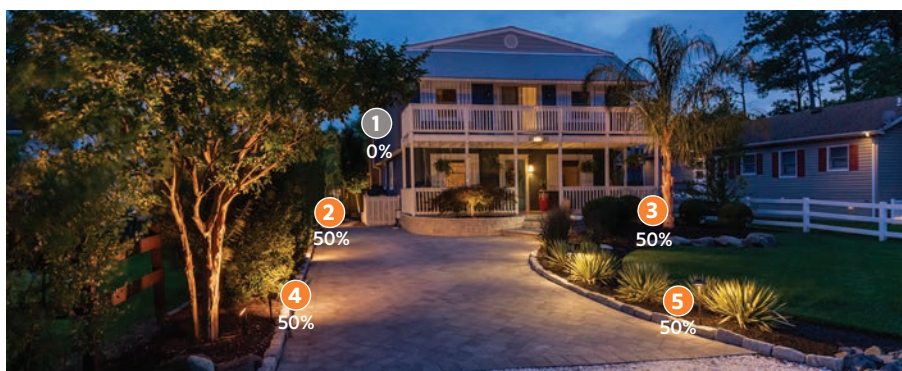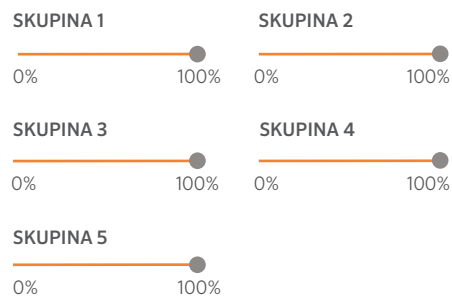

### 21:00

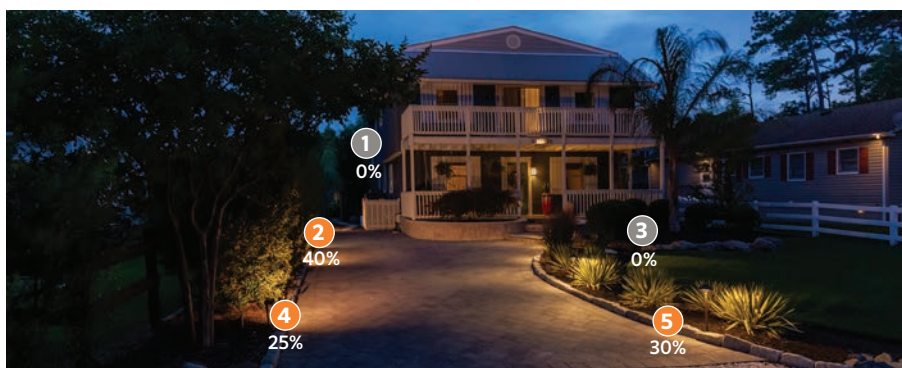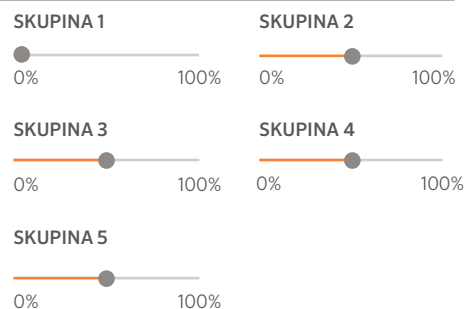

### Půlnoc

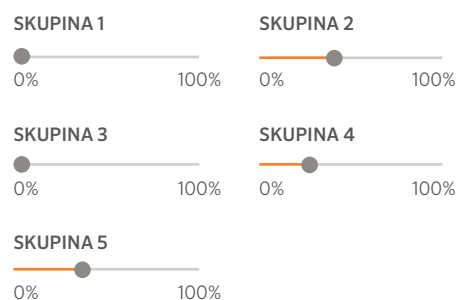





## OSLŇUJÍCÍ BARVY

Díky nejmodernější technologii LED umožňuje ovládací jednotka Luxor vytvářet dokonalé scény se spektrem 30 000 krásných barev. Upravte barevné teploty tak, aby odpovídaly vegetaci a architektuře a po celý rok tak nabídněte výrazný vzhled krajiny.

### Žít ve tmě?

Venkovní systém osvětlení rozšíří obyvatelný prostor pozemku během nočních hodin, zvýší jeho bezpečnost i atraktivitu.



### Teplé barvy

#### SKUPINA 1



ODSTÍN: 43°  
SATURACE: 38%

#### SKUPINA 2



ODSTÍN: 43°  
SATURACE: 38%

#### SKUPINA 3



ODSTÍN: 43°  
SATURACE: 38%

#### SKUPINA 4



ODSTÍN: 43°  
SATURACE: 38%



### Kontrast

#### SKUPINA 1



ODSTÍN: 140°  
SATURACE: 20%

#### SKUPINA 2



ODSTÍN: 100°  
SATURACE: 25%

#### SKUPINA 3



ODSTÍN: 140°  
SATURACE: 20%

#### SKUPINA 4



ODSTÍN: 100°  
SATURACE: 25%







## PROPOJENÍ JEDNOTKY LUXOR

S jednotkami Luxor můžete propojit až devět ovládacích jednotek Luxor Satellite při zachování jediného kontrolního bodu. Tato technika zlepšuje možnosti připojení do sítě Wi-Fi a zjednodušuje velké nebo složité návrhy osvětlení.



### Luxor Satellite ovládací jednotka


Luxor Linking a Luxor SAT poskytují inovativní a hospodárné řešení návrhu a rozšiřování světelných systémů Luxor.

Výška: 330 mm  
 Šířka: 203 mm  
 Hloubka: 160 mm  
 Výkon (W): 300 W  
 Povrchové úpravy: M, SS



#### Systém Max

1 primární jednotka Luxor + 9 satelitních jednotek Luxor nebo 1000 m kabelu mezi primární a nejvzdálenější satelitní jednotkou

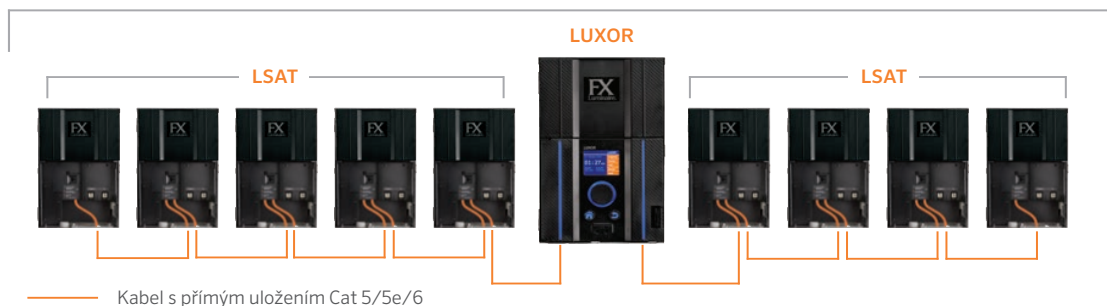





## PŘÍSLUŠENSTVÍ LUXOR

Jednotka Luxor Cube transformuje ovládací jednotku Luxor na inteligentní management celých prostranství. Jednotku Cube můžete využít k ovládání všech komponentů, které disponují spínaným vstupem.



### Luxor Cube

Umožňuje ovládání svítidel od jiných výrobců a také dalších venkovních prvků, jako jsou brány, čerpací technika aj.

**Modely:** Malé napětí, síťové napětí a kombinované relé/0-10 V



Osvětlení 12 V



Osvětlení se síťovým napětím



Venkovní prvky

Pomocí Luxor Cube ovládejte všechny prvky venkovního osvětlení



#### Osvětlení FX Luminaire

Osvětlení cest pomocí LED prvků řady Designer, osvětlení vzestupné a sestupné, nástěnná světla a speciální světla



#### Osvětlení 12 V + LV CUBE

Ovládejte jakoukoli značku stmívatelných 12V svítidel



#### Ovládací jednotka Luxor

Zónové, tlumené a designové osvětlení s až 30 000 barvami, exkluzivně s ovládací jednotkou Luxor



#### Čerpadla vodotrysků + RELAY CUBE

Ovládání prvků, které používají relé vstupy, jako jsou vrata a čerpadla.



#### Osvětlení se síťovým napětím + HV CUBE

Ovládejte jakoukoli značku stmívatelných 12V svítidel





## INTEGRACE JEDNOTKY LUXOR

Hladce integrujte funkce nové generace ovládací jednotky osvětlení Luxor do inteligentních domácích systémů pro centralizované řízení osvětlení vnitřních a venkovních obytných prostor. Jednotka Luxor se plně integruje s předními řešeními domácí automatizace.



 **LUTRON**®

Control**4**

 **CRESTRON**

**SAVANT**

**ELAN**  
HOME SYSTEMS

**FXLuminaire**

Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.





## OBCHODNÍ NÁSTROJE PRO PROFESIONÁLY

FX Luminaire poskytuje širokou škálu zdrojů, které vám pomohou uspět. Provádějte své realizace s jistotou, vyřešte rychle jakýkoli problém, maximalizujte úspory energie a prodávejte sebevědomě.

### Můj seznam



Tento jednoduchý, ale výkonný nástroj používejte k plánování instalací, svou objednávku odešlete přímo do poboček distributorů a přidávejte poznámky ke konkrétním projektům. Můj seznam vám pomůže přizpůsobit jedinečné návrhy jednotlivým zákazníkům a zefektivnit tak váš byznys.

Začněte ještě dnes na stránkách [fxl.com/mylist](http://fxl.com/mylist).



### Univerzita Hunter University

Naučte se osvědčené postupy návrhů osvětlení konkrétních prostorů v libovolné krajině. Tento komplexní bezplatný on-line edukační program vás provede celým procesem návrhu a ukáže vám, jak vytvořit profesionální systém osvětlení.

Začněte ještě dnes na stránkách [training.hunterindustries.com](http://training.hunterindustries.com).

### Demo sada Luxor



Vytvářejte vstřícné prostředí pro zákazníky a představte si bezkonkurenční kvalitu našich osvětlovacích produktů.

Chcete-li si objednat, **obraťte se na svého obchodního manažera Hunter/FX Luminaire nebo požádejte svého distributora.** Použijte kód objednávky FXPRO-026.

Podívejte se na všechny podrobnosti řady produktů certifikovaných CE na stránkách [fxl.com/ce](http://fxl.com/ce).

#### Demo sada obsahuje

- ▶ 300W ovládací jednotku Luxor: LUX300EUM na skryté rozptýlené světlo na stěnu
- ▶ Čtyři smotky po 12 m vodičů 2 mm s hroty (250011790001) ▶ Dvě směrová světla na osvětlení cest RW ZDC
- ▶ Čtyři světla vzestupná NP ZDC ▶ Bezdrátový modul ovládání světla (LAM)
- ▶ Dvě osvětlovací tělesa LC ZDC ▶ Modul Wi-Fi Luxor (WIFIMOD2)

*\*Všechna zařízení jsou práškově lakovaná v oranžové barvě nebo kombinaci dvou barev oranžová/černá.*



# IRIMON®

Rožmberská 1272  
198 00 Praha 9  
tel.: +420 281 868 181  
www.irimon.cz  
www.artlights.cz

## FXLuminaire.

Společnost Hunter Industries

Naším posláním je vytvářet celosvětově energeticky nejúčinnější osvětlení při zachování nejvyšší úrovně kvality a spolehlivosti. Kontinuální inovace v systému FX Luminaire vytváří našim zákazníkům pevnou půdu pod nohama, na kterou se mohou kdykoli spolehnout.



Gregory R. Hunter, CEO společnosti Hunter Industries



Gene Smith, prezident oddělení Landscape Irrigation a Outdoor Lighting

Web: fxl.com | Zákaznická a technická podpora: +420 281 868 181 / +420 773 344 793

### SÍDLO SPOLEČNOSTI V USA

1940 Diamond Street  
San Marcos, Kalifornie 92078, Spojené státy americké  
T: +1 760-744-5240

### EVROPA

Avenida Diagonal 523, 5o-2a  
Edificio Atalaya  
08029 Barcelona, Španělsko  
T: +34 9-34-94-88-81  
E: infoeurope@hunterindustries.com

Tato brožura byla vytištěna sójovým inkoustem na papíru certifikovaném společností Forest Stewardship Council® (FSC). FSC je mezinárodní společnost založená na podporu odpovědné správy světových lesů.

©2021 Hunter Industries Inc. Hunter, FX Luminaire, všechna související loga a všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem společnosti Hunter Industries registrované v USA a dalších zemích.  Prosím recyklujte.

FX-243 CS 2/21